




## Spananker

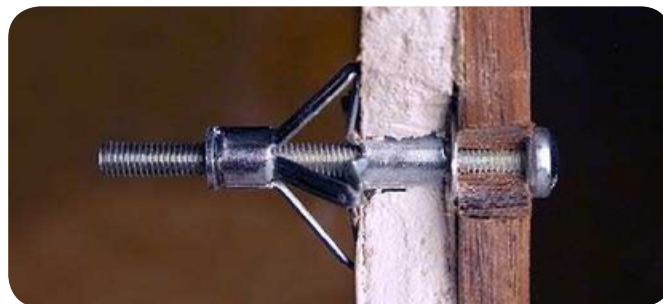

## METALEN HOLLEWANDPLUG


Hollewandplug uit verzinkt staal met metrische schroefdraad, verkrijgbaar met diverse schroeven.

### VOORDELEN

- De spreidarmen met groot contactoppervlak zorgen voor een grote k rachtenspreiding.
- De vleugels onder de kop voorkomen dat de plug meedraait in het boorgat.
- Eens de plug vastzit, klemt die zichzelf vast en kan het aanbouwdeel makkelijk gemonteerd en gedemonteerd worden.


### TOEPASSING

- Voorsteekmontage.
- De armen van het anker spreiden zich achter het plaatmateriaal en klemt zich stevig tegen het plaatmateriaal.
- Gebruik voor een optimale spreiding de speciale tang.



### INFO

d <sub>s</sub> [mm]	l [mm]	d <sub>0</sub> [mm]	l <sub>s</sub> [mm]	d <sub>p</sub> [mm]	t <sub>fix</sub> [mm]
M 4	32	8	40	3-13	8-17
M 4	38	8	45	10-16	12-18
M 4	46	8	52	16-24	13-21
M 4	59	8	66	31-38	13-21
M 5	37	10	45	6-13	8-17
M 5	52	10	58	7-16	13-22
M 5	65	10	71	20-32	14-26
M 6	37	12	44	6-13	8-17
M 6	52	12	58	7-16	13-22
M 6	65	12	72	20-32	14-26
M 6	80	12	88	28-45	15-32

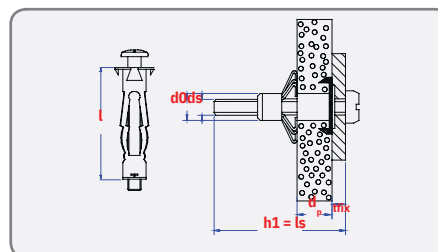

### BELASTINGEN

Maximaal aanbevolen belasting voor één anker.

1)

Type HWP			M 4	M 5	M 6
Plasterboard / Gipskarton / Plaque de plâtre			0,07	0,07	0,07
Plasterboard / Gipskarton / Plaque de plâtre	9,5 mm	[kN]	-	0,15	0,15
Plasterboard / Gipskarton / Plaque de plâtre	2x9,5 mm	[kN]	0,10	0,10	0,10
Chipboard / Spaanplaat / Panneau d'aggloméré	12,5mm	[kN]	0,15	0,15	0,15
	12 mm	[kN]			

<sup>1)</sup> inclusief veiligheidsfactor 5.