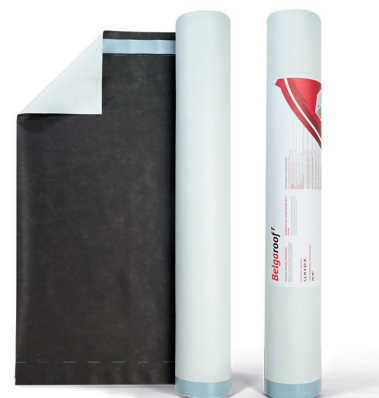


Belgaroof^F

CE
 EN 13859-1


PRODUCTBESCHRIJVING

MEERLAGIGE, UNIVERSELE DAK- EN WANDFOLIE

Belgaroof F is een zeer dampopen, luchtdichte en meerlagige folie voor gebruik als onderdakfolie in hellende daken en als regenscherm voor wanden met gesloten gevelafwerking en dit op alle soorten isolatie. De folie is voorzien van zelfklevende stroken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- voorzien van 2 geïntegreerde zelfklevende stroken
- zeer goede scheurbestendigheid (ook tegen uitscheuren aan nagels)
- erg dampopen
- doeltreffende vochtafvoer
- snelle en kostengunstige verwerking
- wind- en luchtdicht oppervlak
- bewezen slagregendicht
- antracietgrijze kleur

TOEPASSINGSGEBIED

Belgaroof F is ontwikkeld als onderdakfolie voor alle hellende daken met een dampopen buitenzijde. De folie kan eveneens toegepast worden als luchtdichte verbinding tussen de luchtdichting van het gelijkvloers en de verdieping ter plaatse van de tussenvloeren bij houtskeletbouw. Tevens is de folie zéér geschikt als regenscherm voor wanden met een gesloten gevelafwerking.

VERWERKING

Belgaroof F horizontaal op de draagstructuur plaatsen en zorgen dat deze volledig aansluit op de isolatielaag. Vervolgens de folie met nieten bevestigen aan de achterliggende structuur. Opgelet: enkel nieten in de overlappingszone zodat de nieten steeds afgedekt worden door een volgende baan Belgaroof F! De verschillende horizontale banen minstens 10cm overlappen en winddicht aan elkaar verbinden door middel van de geïntegreerde zelfklevende stroken (beschermfolie op de zelfklevende strook verwijderen en goed aandrukken).

Alle doorvoeringen en aansluitingen zorgvuldig afkleven met de luchtdichte kleefband Belgatape^{PREMIUM} (of Belgatape^{BLACK}) om zodoende een perfect waterdicht dak- of gevelvlak te verkrijgen.

VERPAKKING

- op rollen met een lengte van 50 m
- standaardbreedte : 1,5 m
- totale oppervlakte : 75 m²/rol
- standaard voorzien van zelfklevende stroken voor onderlinge bevestiging

AFVALVERWERKING

Restanten Belgaroof F mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.



TECHNISCHE KENMERKEN

Speciaal 3-lagig polyolefinvlies.

Plaatsing met minstens 100mm overlapping.

Afmetingen	EN 1848-2	50 m x 1,5 m
Gewicht	EN 1849-2	140 g/m ²
S_d-waarde	EN ISO 12572 C	± 0,02 m
Brandklasse	EN 13501	klasse E
Waterdichtheid		
voor kunstmatige veroudering	EN 1928	klasse W1
na kunstmatige veroudering	EN 1928	klasse W1
Maximale trekkracht in langsrichting		
voor kunstmatige veroudering	EN 12311-1	± 270 N/50 mm
na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	± 240 N/50 mm
Maximale trekkracht in dwarsrichting		
voor kunstmatige veroudering	EN 12311-1	± 250 N/50 mm
na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	± 200 N/50 mm
Uitrekking in langsrichting		
voor kunstmatige veroudering	EN 12311-1	± 70%
na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	± 50%
Uitrekking in dwarsrichting		
voor kunstmatige veroudering	EN 12311-1	± 80%
na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	± 80%
Weerstand tegen doorscheuren in langsrichting	EN 12310-1	± 190 N
Weerstand tegen doorscheuren in dwarsrichting	EN 12310-1	± 200 N
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C	
UV bestendigheid voor Midden-Europa	3 maanden	
Geschikt als nooddak	ok	

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorzwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

