

Informatie


# TOGGLER<sup>®</sup>

## Alligator<sup>®</sup> pluggen

Ø 5, 6 & 8 mm – met flens




Zit muurvast, doordat de plug rondom en over de hele lengte uitzet



Draait niet mee door de grote anti-rotatievleugels en de vierkante kop



- + Probleemoplosser voor alle soorten muren
- + Maximale grip: klemt met kaken muurvast
- + Meermaals in- en uitdraaien van de schroef zonder verlies houvast

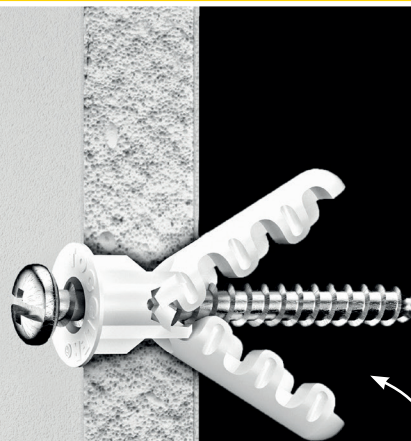


Opent automatisch in holle wanden


**TOGGLER<sup>®</sup>**  
HIGH-PERFORMANCE ANCHORS<sup>®</sup>

# Montage instructie


In massieve en holle materialen, zoals cellenbeton (G4), gipsblok, kalkzandsteen, (holle)baksteen, (gips-)plaat etc.

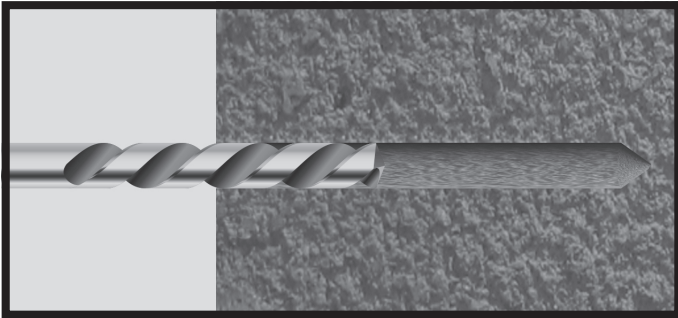

## STAP 1 Boor een gat

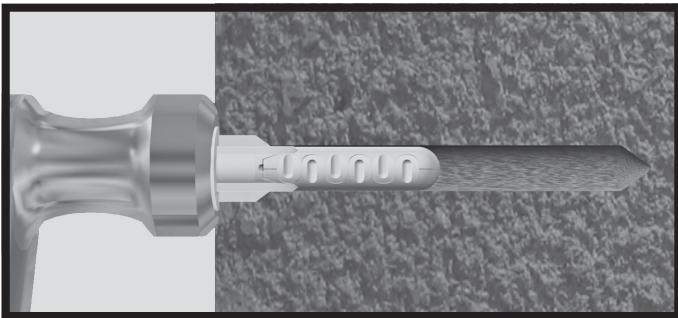


## STAP 2 Duw de plug in het gat en tik aan met de hamer

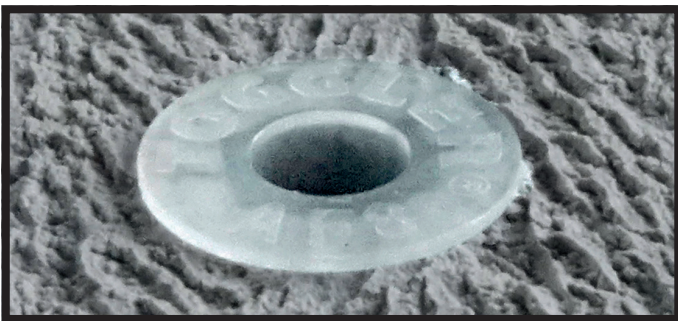


## STAP 3 Flens dekt boorgat mooi af

- Ideaal in stucwerk
- Plug draait niet mee, ook niet bij een te groot boorgat

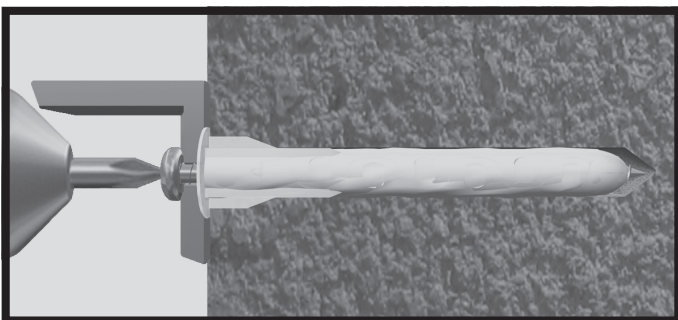

## STAP 4A Draai de schroef in

- Object zit muurvast
- Hoe dikker de schroef, hoe vaster
- De plug wordt langer afhankelijk van het materiaal van de muur en de schroefdikte
- De schroef is meerdere keren in- en uit te draaien, zonder verlies van houvast

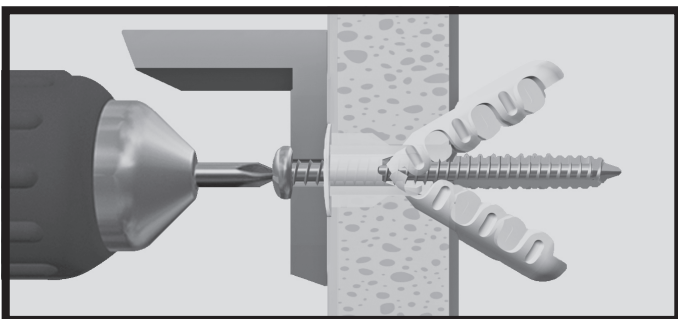

## STAP 4B De plug klapt open

- De kaken klappen automatisch open in een holle ruimte, zoals bij (betegelde) gipsplaten en holle bakstenen

# De **ALLIGATOR**<sup>®</sup> pluggen zijn geschikt voor veel toepassingen



## Toepassingen

- CV ketel
- Keukenkast
- TV wandbeugel
- Bewegingsmelder
- Radiator
- Douchedeur
- Trapleuning
- Gordijnrails

## De voordelen van de innovatieve Alligator pluggen

De Alligator pluggen zijn echte probleemoplossers. Ze draaien niet mee en klemmen zich muurvast. Zo ontstaat in elke situatie een zekere bevestiging.



### Holle baksteen

De plug opent automatisch waar mogelijk.



### Gipsplaat

In gipsplaat, glasvezelplaat, cementplaat opent de plug automatisch.



### Broze muren, zoals bims, poreuze baksteen en cellenbeton G2

Plaats twee pluggen achter elkaar, dat geeft met een lange schroef extra verankering.

## Extra voordelen

- Maximale grip omdat de buitenkant van de plug zonder profiel is, net zoals bij een Formule 1 band
- Toepasbaar van -30 °C tot 120 °C
- Geleidt geen elektriciteit
- Trilt nooit los




**Kijk voor verkoopadressen op [www.toggler.nl](http://www.toggler.nl)**

# Technische specificatie

Productoverzicht Alligator pluggen met flens.

Type	AF5	AF6	AF8	Werktekening <small>Maten in mm</small>
Pluglengte	25mm	30mm	40mm	
Boor diameter	5mm	6mm	8mm	
Schroef diameter	3-4,5mm	3-5,5mm	4-6mm	
Uittrekwaarde* met schroef Ø	4mm	5mm	6mm	
Gasbeton G4	64kg	88kg	134kg	
Gipsblok	34kg	47kg	73kg	
Kalkzandsteen	230kg	288kg	396kg	
Baksteen	230kg	250kg	277kg	
Gipsplaat 12,5mm	23kg	30kg	38 kg	
* Gemiddelde uittrekwaarde van 5 proeven				
<b>Verpakking</b>	<b>AF5</b>	<b>AF6</b>	<b>AF8</b>	
Zakje inhoud	6	6	6	
Artikelnummer	91110100	91110120	91110140	
Zakje inhoud	20	20	20	
Artikelnummer	91110200	91110220	91110240	
Doosje inhoud	40	40	40	
Artikelnummer	91100400	91100410	91100420	
Doosje inhoud	100	100	100	
Artikelnummer	91210000	91210020	91210040	

De Alligator® pluggen zijn onderdeel van de **TOGGLER®** familie

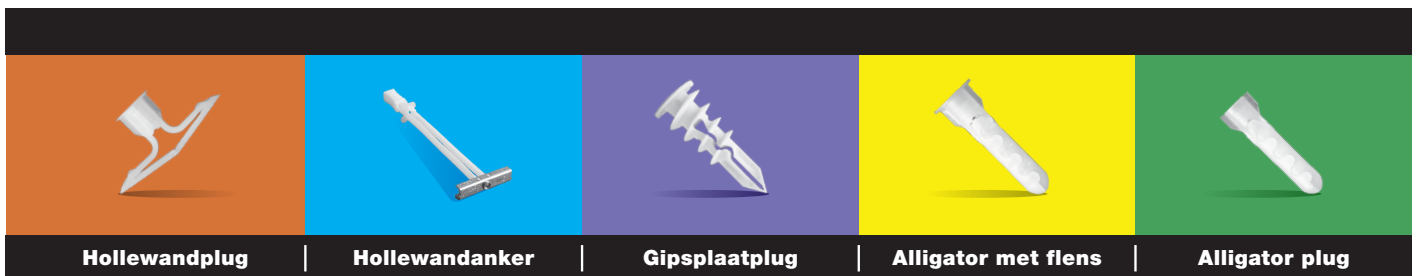

Hollewandplug

Hollewandanker

Gipsplaatplug

Alligator met flens

Alligator plug

Meer informatie: [www.togglers.nl](http://www.togglers.nl)



TOGGLER and typeface, logosymbol, Snapskru and ALLIGATOR are worldwide registered trademarks of Mechanical Plastics Corp. USA.  
Alligator is a worldwide trademark of Mechanical Plastics Corp. US Patents o.a. No 4.752.170 & 5.161.296 and foreign counterparts.

**TOGGLER®**  
HIGH-PERFORMANCE ANCHORS®

TOGGLER Europe  
Van IJsendijkstraat 375  
1442 LB Purmerend

Telefoon: 0299 420 888  
E-mail: [info@togglers.nl](mailto:info@togglers.nl)  
Website: [www.togglers.nl](http://www.togglers.nl)

EAN  
Artikelnummer:  
96900150

