


# MULTIFAST®

## Montageschuim P20

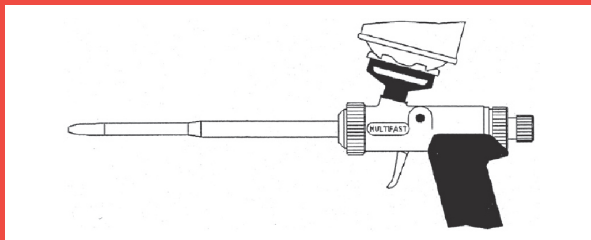

### Gebruiksklaar 1-Componenten Montageschuim P20

Met het beproefde Pageris ventiel en schroefadapter voor gebruik op MULTIFAST® PU schuim P20-ECO. Door de bijzondere samenstelling speciaal geschikt voor montage van Kunststofkozijnen.

#### Productomschrijving

MULTI-PUR-Montageschuim is een 1-Componenten- Polyurethaanschuim dat uithardt door vochtopname uit de lucht (zie technische informatie).

#### Gebruiksdoeleinden

MULTI-PUR-Montageschuim is speciaal geschikt voor het vullen en afdichten van voegen en holle ruimten, b.v. tussen kozijnen en muren. Tevens om te lijmen, vullen, isoleren, bevestigen en monteren.

#### Eigenschappen

In uitgeharde toestand is MULTI-PUR-Montageschuim bestand tegen water, olie, benzine, logen en diverse oplosmiddelen. MULTI-PUR-Montageschuim is rotvrij, vuil bestendig en heeft uitstekende isolerende eigenschappen: niet UV-bestendig.

#### Verwerking

MULTI-PUR-Montageschuim wordt met het MULTIFAST® PU schuimpistool P20-ECO verwerkt. Bus voor ieder gebruik goed schudden en volgens voorschrift op het pistool schroeven. Lege bussen direct door een volle bus MULTI PUR-Montageschuim vervangen. Bus niet met geweld uit de pistooladapter trekken!

#### Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken.

Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +80°C. Kortstondig tot +120°C.

#### Niet geschikt voor brandwerende deuren.

Holle ruimten en voegen groter dan 3cm in meerdere keren vullen.

Gedurende de uithardingstijd niet afwerken. Overtollig schuim na doorharding afsnijden, dan afwerken met een stuclaag, beplakken, plamuren of schilderen.



#### Vorbereitung

Ondergrond stof- en zandvrij maken en goed bevochtigen. Gips en gasbeton eerst met voorstrijk behandelen. Bij het monteren van kozijnen, stempels gebruiken. Ideale verwerkingstemperatuur ca. +20°C. Bij koude, bussen op een geschikte plaats (±20°C) bewaren. Bussen niet boven +50°C verwarmen.

**Verontreinigingen** door vers schuim onmiddellijk en voorzichtig met MULTI-Reiniger schoonmaken. Uitgehard schuim is alleen nog mechanisch te verwijderen.

#### Technische informatie

Schuimopbrengst strengvormig geschuimd bij +20°C tot ca. 48 l b.v. voegen 2,5 x 3 cm ca 64 m.

Uitharding: afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

- Kleefvrij na ca. 10 min bij +23°C
- Snijfbaar na ca. 20 min. Bij 23°C
- Doorgehard na ca. 1 uur
- Belastbaar na 3 – 5 uur

Eventueel technisch info blad opvragen. Koel bewaren, staand of liggend, minstens 12 maand houdbaar. Schuimvolume vergroot zich gedurende de uithardingstijd.

**Daarom spaarzaam schuimen. Voegen niet overvullen.**

#### Bouwstof DIN 4102-B2

MULTI PUR-Montageschuim voldoet aan alle eisen voor bouwstoffen klasse B2. (normaal ontbrandbaar) volgende DIN 4102-B2 deel 1, zowel in voegen geschuimd als vrij geschuimd. Koel bewaren. Onze aanwijzingen zijn zo goed mogelijk weergegeven. Aansprakelijkheid voor het gebruik kunnen wij niet aanvaarden.

#### GEVAAR



**Difnylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen en mengsels ervan.**  
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op een andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken/ NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

Bij personen die al voor diisocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik van dit product allergische reacties optreden. Personen die lijden aan astma, eczeem of huidproblemen, moeten contact met dit product, inclusief huidcontact, vermijden. Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een geschikte gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen.

**Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.**

**Inhoud 750 ml e** 1000 E



Multifast Holland B.V. - Ampèrestraat 36  
1704 SN Heerhugowaard - Holland  
Tel. 072 - 5745880  
www.multifast.nl - info@multifast.nl  
UFI: U300-908F-Y00N-C7A2