

Informatie


# TOGGLER® Hollewandpluggen

Voor hollewanden van 3 - 26mm



**Draait niet mee door de grote anti-rotatievleugels en de vierkante kop**


- + Hoogste uittrekwaarde door groot draagvlak
- + Bij uitdraaien schroef blijft draagvlak in takt
- + Meermaals in- en uitdraaien van de schroef zonder verlies houvast

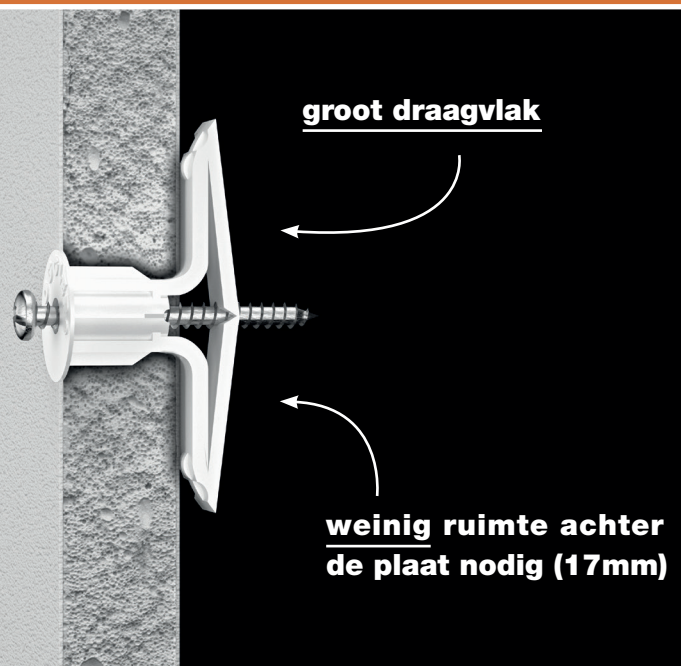

**TOGGLER®**  
HIGH-PERFORMANCE ANCHORS®


# Montage instructie

In gipsplaat, glasvezelplaat, cementplaat, hardboard, triplex etc.

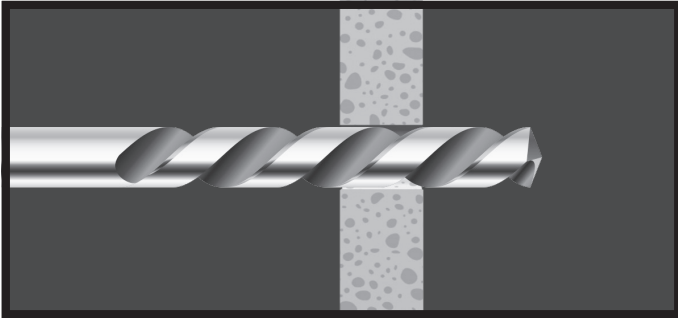


## STAP 1

**Boor een gat van Ø 8mm**

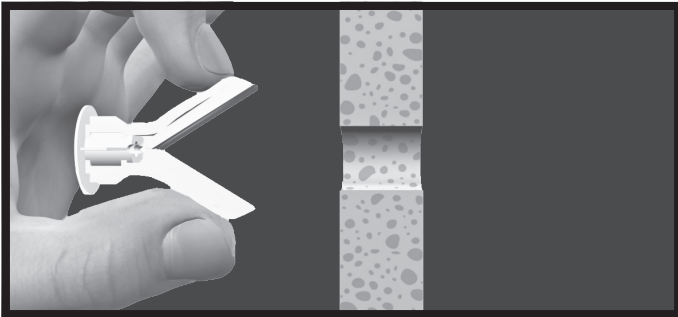


## STAP 2

**Vouw vleugels samen en duw plug in gat**

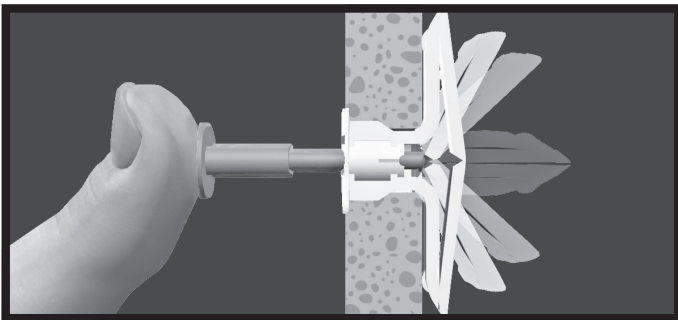

## STAP 3

**Druk met pin de vleugels open (niet hameren)**

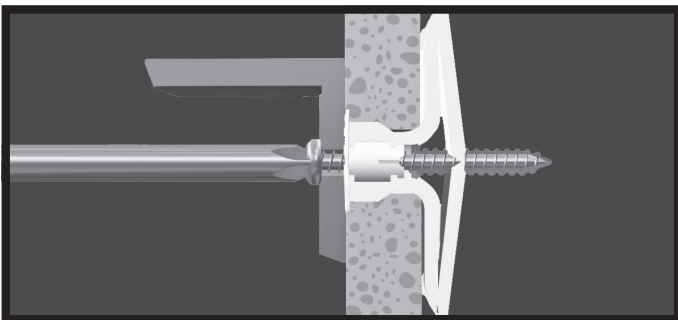

## STAP 4

**Bevestig object door schroef in te draaien**


# De **TOGGLER**<sup>®</sup> Hollewandpluggen zijn geschikt voor veel toepassingen




## Toepassingen

- Keukenkastje
- Kapstok
- Boekenplank
- Wandlamp
- Spiegel
- Magnetron

## Speciale uitvoeringen

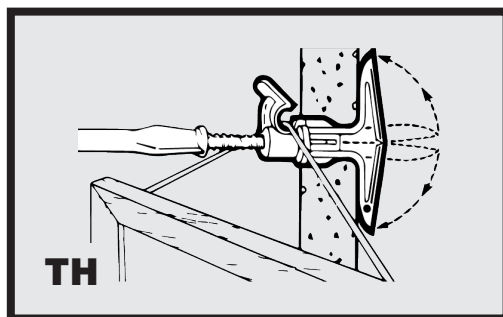

- + Zonder of met schroef te gebruiken voor het ophangen van schilderijen

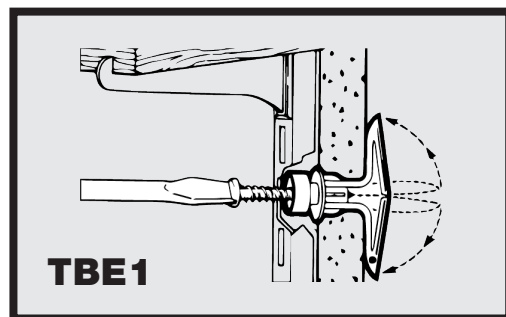

- + F-rail en Element-rail ideaal voor gereedschapswand en plankendragers

## Extra voordelen

- Toepasbaar van -30°C tot 120°C
- Geleidt geen elektriciteit
- Bestand tegen schokken en trillingen
- Flens dekt boorgat mooi af
- Het draagvlak is al gevormd voordat de schroef wordt ingedraaid
- Dus bij inschroeven weinig weerstand
- De schroef tapt zijn eigen schroefdraad in het soepele polypropyleen



Kijk voor verkoopadressen op [www.togglor.nl](http://www.togglor.nl)

# Technische specificatie

Productoverzicht TOGGLER Hollewandpluggen.

Type	TA	TB	TC	TD	TH	TBE1
Plaatdikte	3-6mm	9-13mm	15-19mm	23-26mm	9-13mm	9-13mm
Boor diameter	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm
Vrije ruimte nodig achter de plaat	14mm	17mm	17mm	17mm	17mm	17mm
Schroef diameter	4,2-6mm	3,5-6mm	3,5-6mm	3,5-6mm	3,5-6mm	3,5-6mm
Lengte van de schroef in plug	15mm	26mm	30mm	35mm	35mm	40mm
Uittrekwaarde* met schroef diameter	-	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm
Plafond Triplex	24kg	-	-	-	-	-
Hardboard	26kg	-	-	-	-	-
Gipsplaat 9,5mm	-	25kg	-	-	-	25kg
Gipsplaat 12,5mm	-	40kg	-	-	-	40kg
Gipsplaat 15mm	-	-	40kg	-	-	-
Gipsplaat 2x12,5mm	-	-	-	40kg	-	-
Wand Triplex	53kg	-	-	-	-	-
Hardboard	48kg	-	-	-	-	-
Gipsplaat 9,5mm	-	70kg	-	-	70kg	70kg
Gipsplaat 12,5mm	-	70kg	-	-	70kg	70kg
Gipsplaat 15mm	-	-	80kg	-	-	-
Gipsplaat 2x12,5mm	-	-	-	100kg	-	-


\* Gemiddelde uittrekwaarde van 5 proeven

Verpakking	TA	TB	TC	TD	TH	TBE1
Zakje inhoud	6	6	6	6	6	6
Artikelnummer	96116100	96116200	96116300	96116400	96116800	96116600
Zakje inhoud	20	20	20	20		20
Artikelnummer	96416100	96416200	96416300	96416400		96416600
Doosje inhoud	40	40	40	24		
Artikelnummer	96406500	96406510	96406520	96406530		
Doosje inhoud	100	100	100	50	100	50
Artikelnummer	96210010	96210020	96210030	96210040	96210080	96210100


## Werktekening

Maten in mm


### TA




### TB




### TC



### TD



De Hollewandpluggen zijn onderdeel van de **TOGGLER®** familie

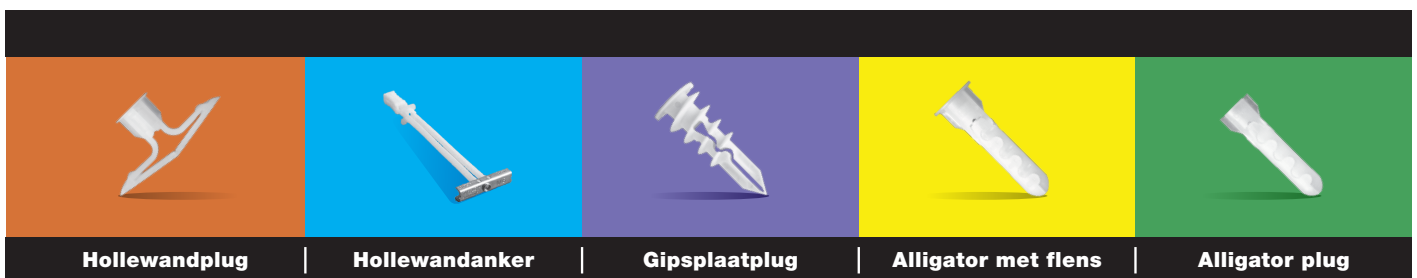

Meer informatie: [www.togglер.nl](http://www.togglер.nl)



TOGGLER and typeface, logosymbol, Snapskru and ALLIGATOR are worldwide registered trademarks of Mechanical Plastics Corp. USA. Alligator is a worldwide trademark of Mechanical Plastics Corp. US Patents o.a. No 4.878.790, No 4.993.901, No 5.028.186, and foreign counterparts.

**TOGGLER®**  
HIGH-PERFORMANCE ANCHORS®

TOGGLER Europe  
Van IJsendijkstraat 375  
1442 LB Purmerend

Telefoon: 0299 420 888  
E-mail: [info@togglер.nl](mailto:info@togglер.nl)  
Website: [www.togglер.nl](http://www.togglер.nl)

EAN  
Artikelnummer:  
96900160

